

The logo for UNGER, featuring the brand name in a bold, green, sans-serif font with a registered trademark symbol. The letters are contained within a white, rounded rectangular shape that is part of a larger white graphic element in the top left corner of the image.

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning

The logo for nLITE, with 'n' in green and 'LITE' in silver with a registered trademark symbol. The text is positioned in the upper left area of the image, overlapping the background scene.

**nLITE**

A detailed view of a black and green window cleaning tool, specifically a support for a scrubbing pad. The tool is shown in use, with a white scrubbing pad attached to its end and being applied to a glass window. The background shows a modern building with windows and a clear sky. The tool has several green and yellow accents and a black handle.

**SUPPORT nLITE® POUR PADS À RÉCURER**  
**PERFECTION ET PROPRETÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS**

**NOUVEAU**

En combinaison avec le système de perches télescopiques **nLITE®**, cet outil est un complément essentiel à l'équipement de tout laveur de vitres et de bâtiments. Les fientes d'oiseaux, les résidus d'insectes tenaces ou autres dépôts importants sont souvent difficiles à éliminer. Le support **nLITE®** a été spécialement conçu pour permettre, en combinaison avec le pad à récurer, d'éliminer facilement et efficacement à l'eau pure même les salissures les plus tenaces. La hauteur de travail recommandée est d'environ 6 m, c'est-à-dire jusqu'au premier étage.

## PRISE DE PERCHE

- A monter entre la perche et l'adaptateur angulaire.



## UNGER PAD À RÉCURER

- Pad abrasif
- Élimine de manière optimale la saleté tenace



## VIS DE BLOCAGE


- Pour fixer le pad

## PINCE SMART LOCK

- Réglage flexible de l'angle de travail



## GRANDE SURFACE DE CONTACT BOMBÉE

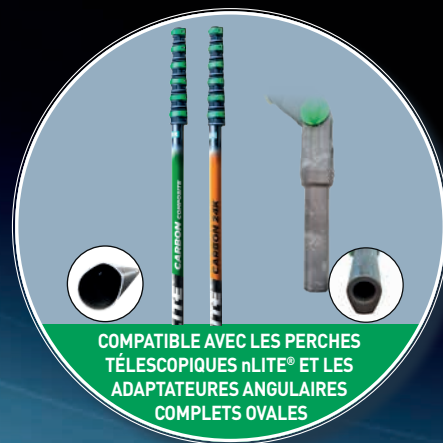

COMPATIBLE AVEC LES PERCHES TÉLESCOPIQUES nLITE® ET LES ADAPTATEURS ANGULAIRES COMPLETS OVALES

### Procédure recommandée:

1. Nettoyer la surface avec une brosse.
2. Si la saleté ne peut pas être enlevée, fermer le régulateur de débit d'eau (NLWVI).
3. Tourner la perche et enlever la saleté avec le pad à récurer.
4. Tourner la perche en arrière, ouvrir le régulateur de débit d'eau, continuer à nettoyer avec la brosse.

**Attention:** Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours le pad avant de l'utiliser!

## VUE D'ENSEMBLE

|  | N° de ref. | Produit                            | Dim.       | Info                              | Boîte |
|--|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|
|  | NLSPH      | SUPPORT nLITE® POUR PADS À RÉCURER | 10 cm      | complet avec 5 pads               | 1     |
|  | OPS20      | PADS À RÉCURER                     | 25 x 10 cm | 100% polyester                    | 10    |
|  | NLWVI      | RÉGULATEUR DE DÉBIT D'EAU nLITE®   | Ø5/8 mm    | pour flexibles nLITE verts de 8mm | 1     |