




Quality Tools for Smart Cleaning



Inserire il TriPad in microfibra

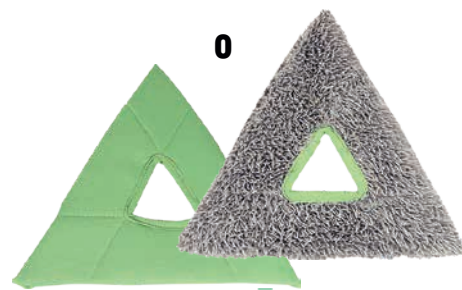

Premere il pad contro il vetro



Premere il pulsante di erogazione sul corpo macchina o sull'asta max. 5 secondi, per inumidire il pad con movimenti circolari sul vetro



Montare l'adattatore per QuikPads



Appoggiare l'adattatore sul primo dei QuikPad della scatola per farlo aderire



Premere il pad contro il vetro



Premere il pulsante di erogazione sul corpo macchina o sull'asta max. 1 secondo

Utilizzare il minor quantitativo possibile di liquido durante il processo di pulizia. Se è necessario inumidire nuovamente il pad, tenere premuto il pulsante di attivazione per circa un secondo. Per ottenere i migliori risultati di pulizia è sufficiente che il pad sia bagnato.